




Werte:	Wärmedämmung Ug-Wert Schalldämmung	0.5 – 1.8 W/m ² K 30 – 44 dB
Profile:	Profile in modernem Design aus erhöht schlagzähem hart – PVC weiss witterungsbeständig und lichtecht. Mehrkammerprofile (sogenannte 5 Kammerprofile) getrennt für korrosionsgeschützte Metallverstärkung und druckfreie Entwässerung. Alle Profile mit einer Bautiefe von 70 mm für höchste Dämmwerte zur Senkung von Heizkosten und Aussenlärm.	
Rahmen:	Rahmendicke / Rahmenbreite Setzholzbreite Kämpferbreite	70 mm / 115 mm 119 mm 119 mm
Flügel:	Flügelstärke / Flügelbreite Flügelbreite Verschluss durchgehend Balkontüre unten Mittelpartie normal	70 mm / 70/80/118 mm 118 mm 80 mm 116.5 mm
Wetterschenkel:	Aluminium natur, steckbar. Wird bei der Fenstermontage eingeklipst. Nachträgliche Montage in Regie.	
Dichtungen:	3 Dichtungen serienmässig. Alle Dichtungen als Hohlkammerdichtungen, grau aus hochrückstellfähigem ATPK oder TPE Material. Ecken verschweisst.	
Verschlüsse:	Verdeckte Sicherheitsfalzbeschläge mit nachregulierbaren Schliesszapfen. Grundsicherheit auf erstöffnendem Flügel serienmässig. Widerstandsklasse 1 + 2 nach DIN V ENV 1627 geprüft kann gegen Mehrpreis ausgeführt werden.. Oberfläche titan silber. Fenstergriff Typ Meribel Titan.	
Bänder:	Drehflügel und Drehkippflügel verstellbar. Alle Bänder in titan silber. Mittelband verdeckt montiert.	
Verglasung:	Isolierglas 2-fach mit Reflexionsbelag neutral. Aufbau von aussen nach innen: 4/20/4. Abstandhalter titanfarbig, aus einer organischen Spezialspezies mit Glasfasern verstärkt (in der Weltraumforschung erprobt). Mit dieser neuen Isolierglas-Generation steigt die Oberflächentemperatur am Glasrand. Dadurch erhalten Sie noch mehr Wohnkomfort und Behaglichkeit. Spezialgläser gegen Zuschlag.	
Glaseinsatz:	Trockenverglast, innen und aussen mit speziell schmalem, grauen und mehrlippigen ATPK oder TPE Gummiprofil. Äussere Dichtung in den Ecken verschweisst.	

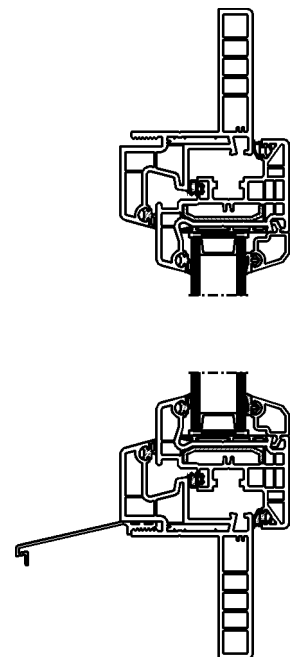

Änderungen vorbehalten

Ausgabe 01.2015

